

Curvatura

Description

- Système de plafond suspendu en trois dimensions.

Caractéristiques

- Les segments de porteurs, les entretoises et les éléments de remplissage permettent une infinité de combinaisons pour créer des formes courbes, unidirectionnelles ou non, en modules standards 600 x 600 mm et 1800 x 600 mm.

- Composants préformés, livrés en kit, accompagnés d'une notice de montage pour une installation facilitée.

Applications

- Enseignement
- Hospitalier
- Hôtels
- Equipements socioculturels
- Tertiaire
- Commerces

Composition

Porteurs et entretoises en acier galvanisé.
Coloris de la peinture de finition au choix.


Réaction au feu

M0


Tenue à l'humidité

95% HR jusqu'à 32°C

Système bi-directionnel

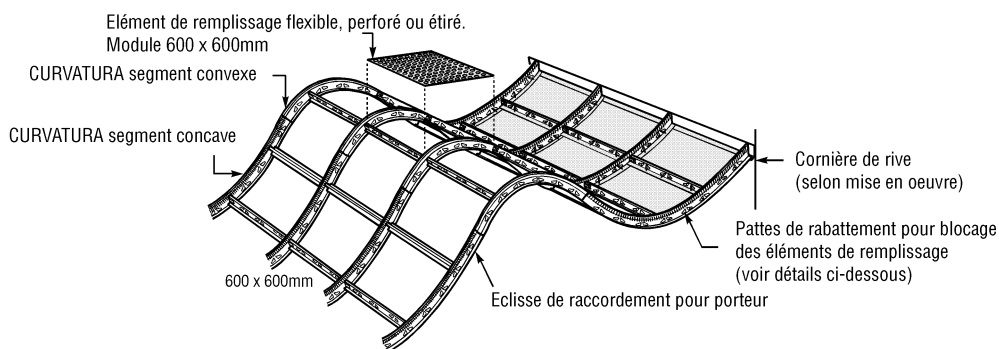

Système uni-directionnel

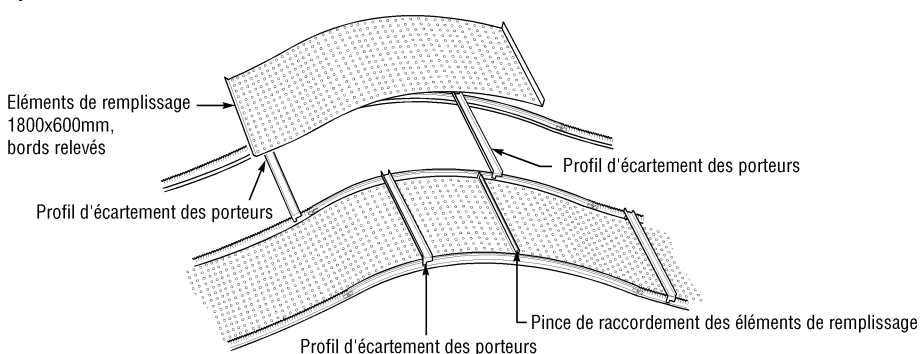

USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com/europe

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34 91 457 00 50
Fax: +34 91 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443