


# Cornières et coulisses de rive

## Caractéristiques dimensionnelles

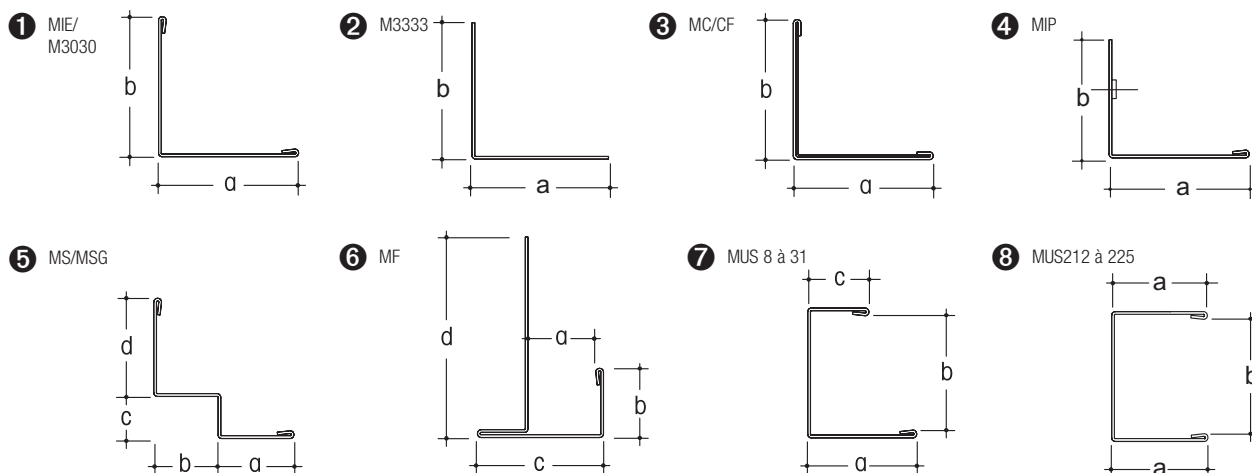

### Dimensions nominales en mm

Type	Code produit	a	b	c	d	Epaisseur	Longueur
1	MIE20205	20	20	-	-	0,5	3000
1	MIE2020	20	20	-	-	0,6	3000
1	MIE2024	20	24	-	-	0,6	3000
1	Mi2121	21	21	-	-	0,5	3000
1	MIE2430	24	30	-	-	0,6	3000
1	MIE3030	30	30	-	-	0,6	3000
1	M3030	30	30	-	-	0,6	3000
2	M3333	33	33	-	-	0,6	3000
3	MC2024	20	24	-	-	0,7	3000
3	CF19 (cintrable)	19	29	-	-	-	2500
3	CF24 (cintrable)	24	24	-	-	-	2500
4	MIP1824 (pré-perforée)	24	18	-	-	0,6	3000
5	MS10	19	11	13	19	0,6	3000
5	MS11	15	10	8	15	0,6	3000
5	MS15	15	15	8	25	0,6	3000
5	MS14	20	20	20	20	0,7	3000
5	MSG14 (perforée 50 x 5)	20	20	20	20	0,7	3000
6	MF8	13	16	27	46	0,5	3200
6	MF10	16	16	30	13	0,5	3200
7	MUS8	25	13	13	-	0,5	3000
7	MUS10	25	16	13	-	0,5	3000
7	MUS12	25	19	13	-	0,5	3000
7	MUS16	25	25	13	-	0,5	3000
7	MUS25	25	40	13	-	0,5	3000
7	MUS31	25	49	13	-	0,5	3000
8	MUS212	19	19	19	-	0,5	3000
8	MUS216	19	25	19	-	0,5	3000
8	MUS225	19	40	19	-	0,5	3000

## Détails de finition en rive

### Nouvelle cornière à épaulement Donn MIE

L'épaulement de la cornière Donn MIE garantit une finition parfaite.  
Aucun jour entre les extrémités, aucun défaut d'alignement, aucun désaffleur entre les ailes.  
Mise en œuvre rapide et facile.



### Finition sur cornière à ailes égales ou inégales, dalle à bords droits ou semi-encastrés




Pour la finition semi-encastree, la feuillure doit être exécutée sur le chantier.

### Finition sur cornière à angles rentrants avec dalle à bords droits ou semi-encastrés, deux positionnements possibles de l'ossature




Contribue à masquer les imperfections des murs ou des cloisons, facilite la finition des revêtements du peintre.

### Finition sur cornière à ailes égales ou inégales, dalle à bords semi-encastrés

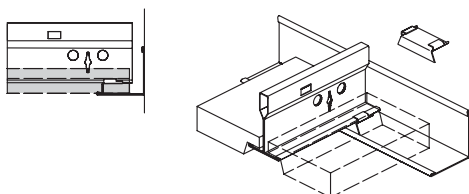

Accessoires CR0315 pour DX15 et CR0424 pour DX24, permet de surélever l'ossature par rapport à la cornière de rive, supprimant la feuillure des dalles en rive.

### Profil F pour habillage vertical

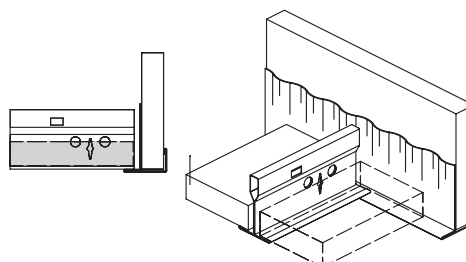

Permet de réaliser des habillages verticaux, pour panneaux épaisseur 13 ou 16 mm.

### Cornière cintrable

Pour application sur murs ou poteaux, diamètre mini 400 mm.

